


Onderwaterbrander HP M1

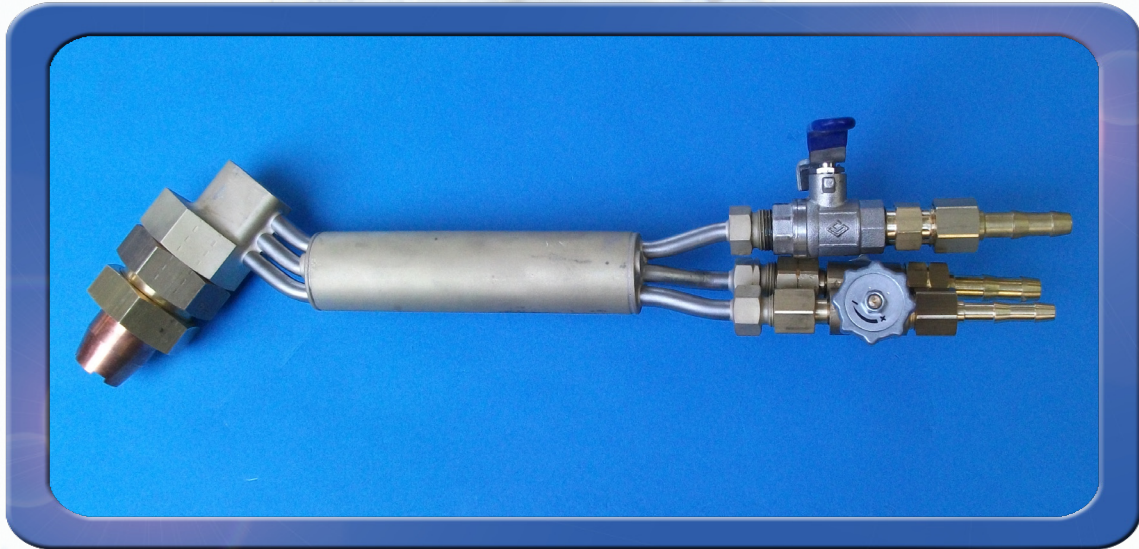

Aansteken van de HP M1 Onderwaterbrander

1. Gasafstelling:

Zuurstof: 4.5 Bar

Lucht: Volledige druk van de compressor

Gas: 1.2 Bar

2. Aanstekvolgorde:

Zuurstof matig open zetten

Gastoevoegen (propaan)

Bij snijden perslucht toevoegen

Let op: Brander niet te lang boven water laten branden!

Voldoende afstand houden van het werkstuk i.v.m inslaan